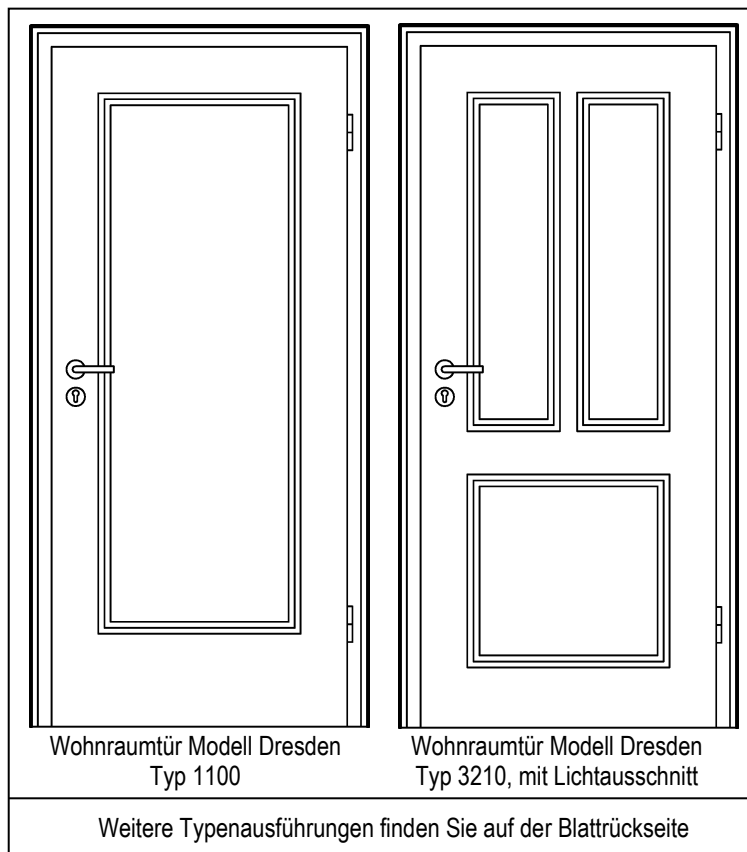


Wohnraumtüren Modell Dresden, mit aufgesetzten Leisten, Leistenquerschnitt ca. 14 x 35 mm,

Basis der ASTRA-Wohnraumtüren Modell Dresden ist die Tür ASTRA 40 Röhrenspan, deren Aufbau im Blatt 1.2 im Register *Standard- und Spezialtüren* beschrieben ist, wahlweise auch mit Einlage aus Vollspanplatte lieferbar, gefälztes Türblatt mit geradem Aufschlag, wahlweise auch mit smart²-Kante (Radius ca. 2 mm), Türblatt gefälzt oder stumpf einschlagend.

Wohnraumtüren Modell Dresden sind auch lieferbar als WE-Türen, Schallschutztüren, einbruchhemmende Türen sowie als Feuer- und Rauchschutztüren. Informationen zu Funktionstüren finden Sie in den entsprechenden Registern.



Oberflächen, nach jeweils aktueller Preisliste:

Dekore: Weißlack CPL ähnlich RAL 9010

Abmessungen:

nach DIN 18101, sowie Sondermaße,
 Türblattmaß max. 1110 mm x 2235 mm

Bänder:

SIMONS V 0020 vernickelt,
 ab Türbreite 986 mm SIMONS V 4426 WF vernickelt,

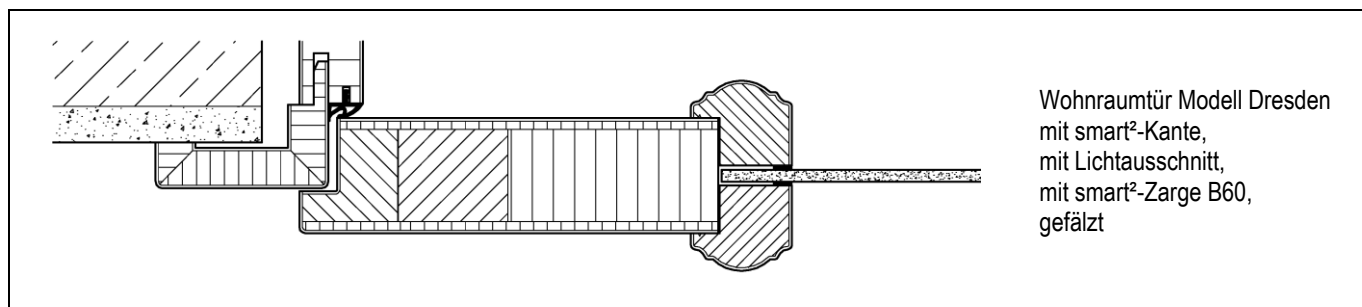
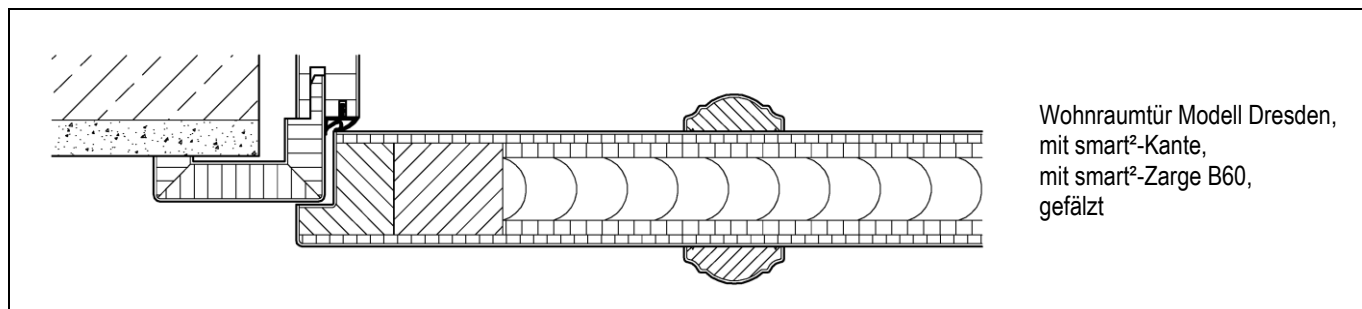
Schloss:

Buntbart-Zimmertürschloss nach DIN 18251, Klasse 1,
 Dornmaß 55 mm, Stulp neusilberfarbig





Zusatzleistungen:

Türblatt mit Lichtausschnitten und Glashalteleisten

ASTRA-Zargen in den verschiedenen Ausführungen sind
 im Register *Standardzargen* dargestellt.



Alle Abbildungen zeigen die Optik bei einem Türblattmaß von 860 x 1985 mm.

			
	Typ 1100 vollflächig oder mit Lichtausschnitt		
			
	Typ 2210 vollflächig oder mit Lichtausschnitt		
			
	Typ 3210 ¹⁾ vollflächig oder mit Lichtausschnitt	Typ 4210 ¹⁾ vollflächig oder mit Lichtausschnitt	

¹⁾ Mindesttürbreite 735 mm erforderlich.

Wohnraumtüren Dresden sind auch als zweiflügelige Türen sowie als ein- und zweiflügelige Schiebetüren in und auf der Wand laufend lieferbar.

