


Röhrenspanplatten als Einlage mit ihrer homogenen durchgehenden Platte verleihen Innentüren eine höhere Flächenstabilität und eine höhere Oberflächenruhe als etwa eine Einlage aus Papierwaben oder Röhrenspanstreifen. Das Flächengewicht beträgt ca. 18 kg/m². Weitere Details finden Sie auf dem technischen Datenblatt Blatt 1.2 im Register Standard- und Spezialtüren.

Tür 40 Röhrenspan, gefälzt



Tür 40 Röhrenspan, stumpf einschlagend

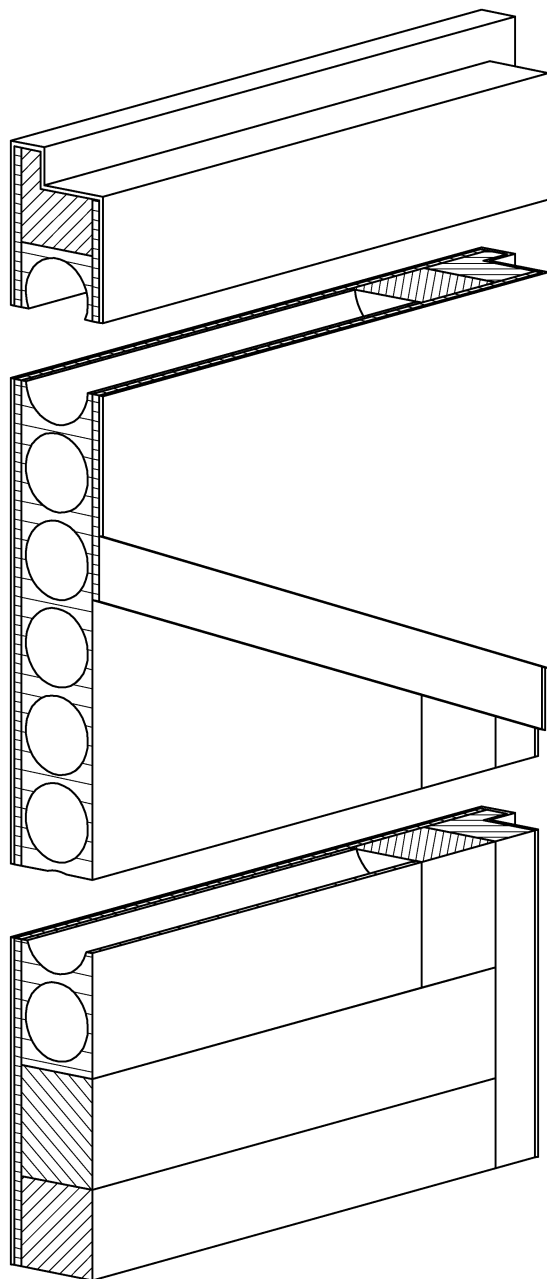