

Türen mit Kantenbeschichtungen

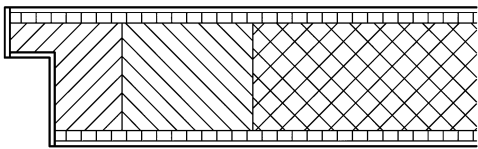
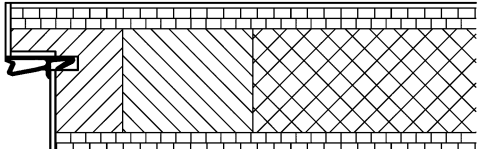
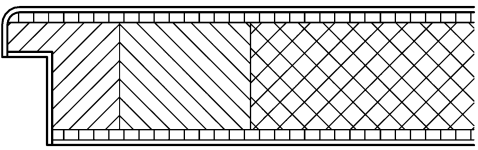
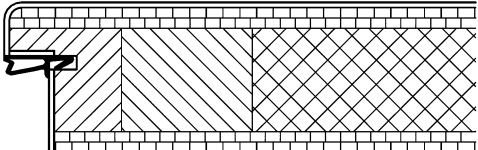
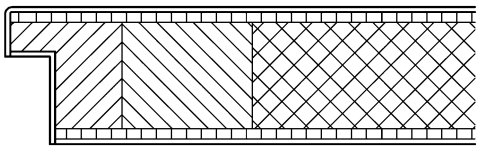
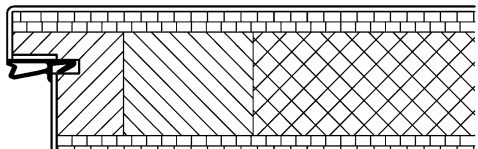
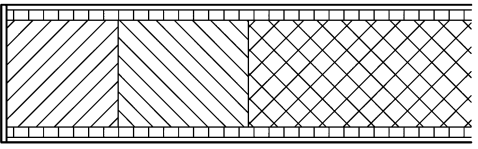
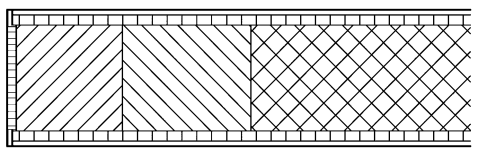
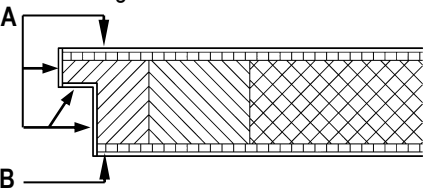
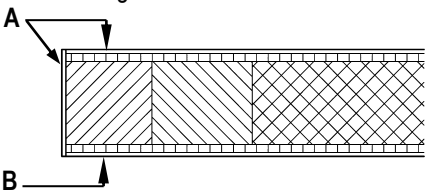
ASTRA- und HGM - Türen erhalten standardmäßig eine dreiseitige Kantenbeschichtung. Bei furnierten Türen sind die Kanten echtholzfurniert in der Holzart der Türoberfläche. Bei farbig lackierten Türen sind die Kanten in der Oberflächenfarbe lackiert. Türen mit Kunststoffoberflächen ASTRA-Cell, ASTRA-CPL oder ASTRA-Schichtstoff erhalten eine dreiseitige Kantenbeschichtung aus der ASTRA-Cell-Kollektion.

Bei gefälzten Türen mit beidseitig unterschiedlichen Oberflächen wird die komplette Kante wie die Türseite ausgeführt, bei stumpf einschlagenden Türen erhalten die Türseite und die Türblattkante die gleiche Oberfläche.

Als Sonderleistung sind auch von der Türblattoberfläche abweichende Kanten möglich. Gerade bei stumpf einschlagenden Türen kann eine von der Türblattoberfläche abweichende Kantenfarbe besondere Akzente setzen. Bei furnierten Tür können unterschiedliche Holzarten kombiniert werden. Bei farbig lackierten Türen ist eine Kombination mit andersfarbigen Kanten im Rahmen der HGM - Farbpalette möglich. Ebenso können farbig lackierte Türen mit Echtholzkanten kombiniert werden.

Ein besonderes Gestaltungsmerkmal ist die Sandwichkante für stumpf einschlagende Türen. Bei der Sandwichkante wird mittig ein querfurnierter oder ein farbig lackierter Streifen mit einer Breite von ca. 32 mm eingelegt. Seitlich bleiben dann schmale Streifen im Grundton der Türblattoberfläche sichtbar.

Alternativen zur Kantenbeschichtung sind transparent lackierte Einleimer, verdeckte oder unverdeckte Anleimer, die auf den Folgeseiten beschrieben sind.

Aufschlag gerade, (Standard bei allen gefälzten Türen) 	Aufschlag gerade (Standard bei allen gefälzten Türen mit Türaufschlagdichtung) 
Aufschlag mit Rundkante (R = ca. 6 mm) 	Aufschlag mit Rundkante (R = ca. 6 mm) 
smart²- bzw. smart-kante (R = ca. 2 mm) (nur lieferbar in CPL- bzw. farbig lackierten Oberflächen) 	smart²- bzw. smart-kante (R = ca. 2 mm) (nur lieferbar in CPL- bzw. farbig lackierten Oberflächen) 
stumpf einschlagend 	stumpf einschlagend mit Sandwichkante 
Kantenbeschichtung bei gefälzten Türen mit beidseitig unterschiedlichen Oberflächen 	Kantenbeschichtung bei stumpf einschlagenden Türen mit beidseitig unterschiedlichen Oberflächen 

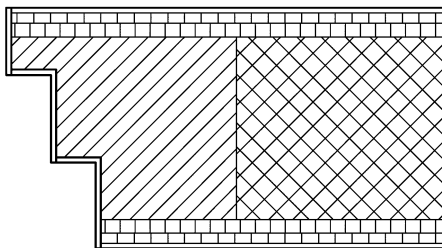
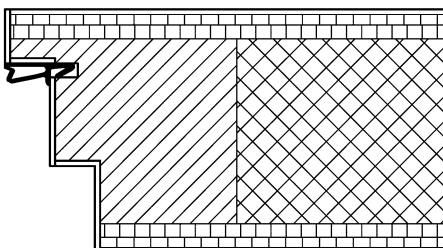
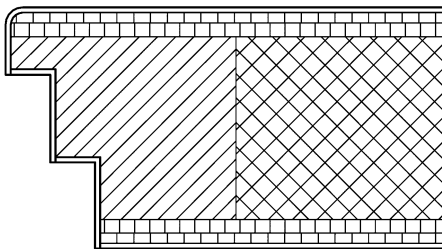
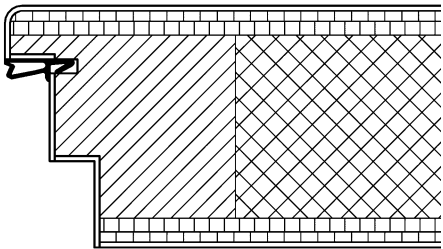
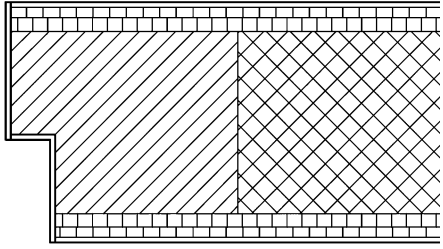
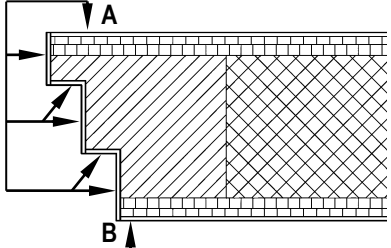


ASTRA- und HGM - Türen erhalten standardmäßig eine dreiseitige Kantenbeschichtung. Bei furnierten Türen sind die Kanten echtholzfurniert in der Holzart der Türoberfläche. Bei farbig lackierten Türen sind die Kanten in der Oberflächenfarbe lackiert. Türen mit Kunststoffoberflächen ASTRA-Cell, ASTRA-CPL oder ASTRA-Schichtstoff erhalten eine dreiseitige Kantenbeschichtung aus der ASTRA-Cell-Kollektion.

Bei gefälzten Türen mit beidseitig unterschiedlichen Oberflächen wird die komplette Kante wie die Türseite ausgeführt, bei stumpf einschlagenden Türen erhalten die Türseite und die Türblattkante die gleiche Oberfläche.

Als Sonderleistung sind auch von der Türblattoberfläche abweichende Kanten möglich. Gerade bei stumpf einschlagenden Türen kann eine von der Türblattoberfläche abweichende Kantenfarbe besondere Akzente setzen. Bei furnierten Tür können unterschiedliche Holzarten kombiniert werden. Bei farbig lackierten Türen ist eine Kombination mit andersfarbigen Kanten im Rahmen der HGM - Farbpalette möglich. Ebenso können farbig lackierte Türen mit Echtholzkanten kombiniert werden.

Alternativen zur Kantenbeschichtung sind transparent lackierte Einleimer, verdeckte oder unverdeckte Anleimer, die auf den Folgeseiten beschrieben sind.

Aufschlag gerade (Standard bei allen Doppelfalztüren) 	Aufschlag gerade (Standard bei allen Doppelfalztüren mit Türaufschlagdichtung) 
Aufschlag mit Rundkante (nicht lieferbar bei Türen mit Kunststoffoberflächen) 	Aufschlag mit Rundkante (nicht lieferbar bei Türen mit Kunststoffoberflächen) 
stumpf einschlagend mit Zusatzfalz 	
Kantenbeschichtung bei Doppelfalztüren mit beidseitig unterschiedlichen Oberflächen 	Kantenbeschichtung bei Türen stumpf einschlagend mit Zusatzfalz mit beidseitig unterschiedlichen Oberflächen 